


DGO 180

| Modello Model Modell Modelo Modèle | |
|--|----------------------|
| Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air | mc/h l/min cfm |
| Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air | bar / psi |
| Perdita di carico - Pressure drop - Druckabfall - Caída de presión - Chute de pression | bar / psi |
| Temperatura aria in ingresso - Air inlet temperature - Luftertrittstemperatur - Temperatura de entrada de aire - Température d'entrée d'air | °C / °F |
| Temperatura ambiente - Ambient temperature - Raumtemperatur - Température ambiante | °C / °F |
| Temperatura punto di rugiada - Dew point temperature - Taupunkttemperatur - Temperatura de punto de rocío - Point de rosée | °C / °F |
| Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kühlgas - Gaz réfrigérant | |
| Carica gas refrigerante - Refrigerant gas charge - Kühlgasladung - Carga de gas refrigerante - Charge de gaz réfrigérant | Kg / lbs |
| Alimentazione - Power supply - Stromversorgung - Fuente de alimentación - Alimentation | |
| Potenza assorbita - Power consumption - Stromverbrauch - Consumo de energia - Consommation d'énergie | kW |
| Potenza assorbita pieno carico - Full load consumption - Vollastverbrauch - Consumo a plena carga - Consommation à pleine charge | kW |
| Assorbimento nominale - Rated absorption - Nennabsorption - Absorción nominal - Absorption nominale | A |
| Assorbimento a pieno carico - Full load absorption - Vollastaufnahme - Absorción a plena carga - Absorption à pleine charge | A |
| Assorbimento a rotore bloccato - Locked rotor absorption - Absorption bei blockiertem Rotor - Absorción con rotor bloqueado - absorption avec rotor bloqué | A |
| COP | w / w |
| Connessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air | |
| Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition | Kg / lbs |
| Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones | mm / inch |

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 180 | | | |
| 3000 | | | |
| 106 | | | |
| 7 | 101.5 | | (max 16/232) |
| 0,18 | 2,61 | | |
| 35 | 95 | | (max 70/158) |
| 25 | 77 | | (max 50/122) |
| 3 | 37.4 | | |
| | R134a | | |
| 0,60 | 1,32 | | |
| | 230 / 1 / 50 | | |
| | 0,40 | | |
| | 0,47 | | |
| | 1,77 | | |
| | 2,04 | | |
| | 10,00 | | |
| | 3,12 | | |
| | 1" | | BSP-F |
| | 30 | 66 | |
| A 396 | 15,6 | B 462 | 18,2 |
| C 536 | 21,1 | D 363 | 14,3 |
| E 100 | 3,9 | F 73 | 2,9 |
| G 68 | 2,7 | H 328 | 12,9 |

Sistema di controllo - Control system - Steuersystem - Sistema de control - Système de contrôle
 Tipo di condensatore - Condenser type - Kondensatortyp - Tipo de condensador - Type de condensateur
 Tipo di ventilatore - Fan type - Art des Lüfters - Tipo de ventilador - Type de ventilateur
 Scambiatore / Evaporatore - Heat Exchanger / Evaporator - Wärmetauscher / Verdampfer - Intercambiador de calor / evaporador - Échangeur de chaleur / Metodo di espansione - Expansion method - Erweiterungsmethode - Método de expansión - Méthode d'expansion
 Separatore di condensa - Condensate separator - Kondensatabscheider - Separador de condensado - Séparateur de condensat
 Tipo di compressore - Compressor type - Kompressortyp - Tipo de compresor - Type de compresseur
 Scarico condensa - Condensate discharge drain - Kondensatablauf - Drenaje de descarga de condensado - Évacuation des condensats
 Posizione installazione - Installation location - Installationsort - Ubicación de la instalación - Emplacement d'installation

Controllore elettronico - Electronic controller - Elektronische steuerung - Controlador electrónico - Contrôleur électronique
 Raffreddato ad aria - Air cooled - Luftgekühlt - Aire enfriado - Air conditionné
 Ventilatore assiale premente - Axial blower fan - Axiallüfter - Ventilador axial - Ventilateur axial
 Gruppo in alluminio - Aluminium pack - Aluminiumpackung - Paquete de aluminio - Pack aluminium
 Tubo capillare - Capillary tube - Kapillarrohr - Tubo capilar - Tube capillaire
 Tipo demister - Demister type - Demister Typ - Tipo de desempañado - Type de désembuage
 Compressore reciprocato - Reciprocating compressor - Kolbenkompressor - Compresor alternativo - Compresseur à piston
 Valvola solenoide temporizzata - Timed solenoid valve - Zeitgesteuertes Magnetventil - Válvula solenoide temporizada - électrovanne minutée
 Al coperto - Indoor - überdacht - Interior - Intérieur

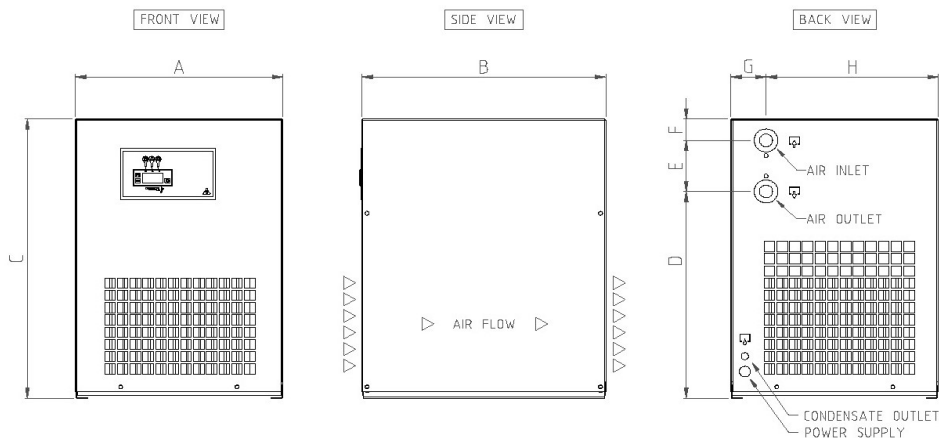

GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;
 Raccordi in acciaio per collegamento filtri aria in entrata e uscita disponibili a richiesta - Steel fittings for connection of inlet and outlet air filters available on request - Stahlfittings für den Anschluss von Zu- und Abluftfiltern auf Anfrage - Accesorios de acero para la conexión de filtros de aire de entrada y salida disponibles bajo pedido - Raccords en acier pour le raccordement des filtres à air d'entrée et de sortie disponibles sur demande;
 Opzioni scarico condensa disponibili su richiesta - Condensate discharge option available on request - Kondensatablass Option auf Anfrage erhältlich - Opción de descarga de condensado disponible bajo pedido - Option de décharge de condensat disponible sur demande;